

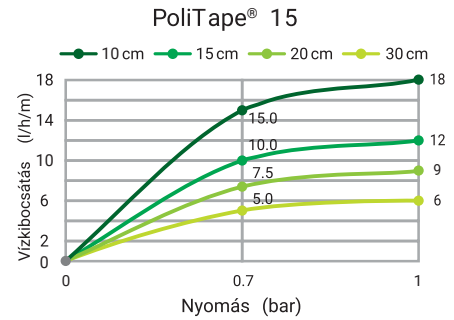


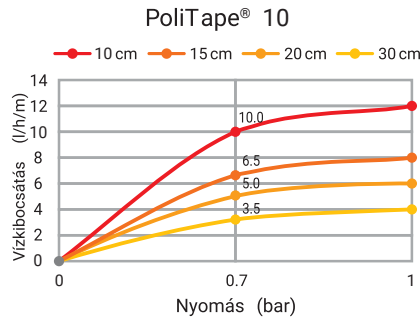

Szalag alapanyaga: Polietilén (PE)  
 Kiszerezés: 100/500/1000/2500/3000 m  
 Csepegtetéstávolság: 10 cm/15 cm/20 cm/30 cm  
 Vízkibocsátás: 0.6 – 1.0 – 1.5 l/h/m  
 Típusa: Szilikon labirintus  
 Szín: Fekete, fehér csíkkal  
 Falvastagság: 6 - 8 - 10 - 12mil  
 Átmérő: 16 mm


**PoliTape csepegtetőszalag**

A PoliTape folyamatos labirintusával jobban ellenáll az eltömődésnek, ami a rendszer hosszabb élettartamát eredményezi. Az extrudálási technológia magas minőségű speciálisan fejlesztett polimereket használ, mely előnye a magas szilárdság és rugalmasság. Ezek a polimerek kifejezetten ipari és mezőgazdasági felhasználásra lettek kifejlesztve. A folyamatos labirintussal készülő, speciális kialakítás kiemelkedő teljesítményt és csepegési egyenletességet biztosít a csepegtető részére. A termék megfelel a ISO 9261 szabványnak.

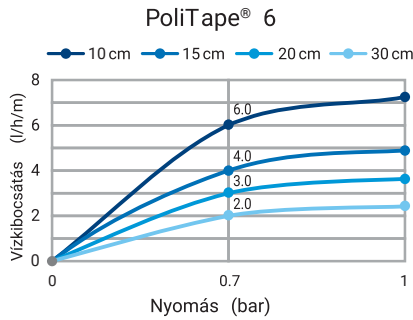

Típus	Csepegtetéstávolság	Vízkibocsátás l/h per meter		Vízkibocsátás l/h/csepegtet	
		0.7 bar	1 bar	0.7 bar	1 bar
PoliTape 6	10 cm	6.0	7.2	0.60	0.72
	15 cm	4.0	4.8		
	20 cm	3.0	3.6		
	30 cm	2.0	2.4		
PoliTape 10	10 cm	10.0	12.0	1.00	1.20
	15 cm	6.5	8.0		
	20 cm	5.0	6.0		
	30 cm	3.5	4.0		
PoliTape 15	10 cm	15.0	18.0	1.50	1.80
	15 cm	10.0	12.0		
	20 cm	7.5	9.0		
	30 cm	5.0	6.0		

PoliTape® • Legnagyobb megengedhető sorhossz 0.7 bar nyomáson							
Csepegtet vízhozama	Egyenletesség	Csepegtetéstávolság				Ajánlott szűrés	
		10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	microns	mesh
0.6 l/h	90%	140	180	210	268	100	150
	85%	170	220	260	334	100	150
1.0 l/h	90%	100	125	150	190	100	150
	85%	122	160	184	236	100	150
1.5 l/h	90%	35	45	50	65	100	150
	85%	75	95	115	150	150	150



Az állandó labirintusos kialakítás csökkenti az eltömődéseket, így hosszabb élettartalmat biztosít a rendszernek, ezért racionális vízfelhasználást eredményez.

Cikkcsoport 09200

**POLITAPE CSEPEGTETŐSZALAG - FOLYTONOS LABIRINTUSSAL**

Üzemi nyomás: 0.7 - 1.0 bar

**6 mil / 150 µm 3000 m/Tekercs**

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
<b>Ø16 - 0.6 l/h</b>			
09200010	10 cm	6.0	✓
09200040	15 cm	4.0	✗
09200020	20 cm	3.0	✓
09200030	30 cm	2.0	✓
<b>Ø16 - 1.0 l/h</b>			
09200110	10 cm	10.0	✓
09200140	15 cm	6.5	✗
09200120	20 cm	5.0	✓
09200130	30 cm	3.5	✓
<b>Ø16 - 1.5 l/h</b>			
09200310	10 cm	15.0	✓
09200340	15 cm	10.0	✗
09200320	20 cm	7.5	✓
09200330	30 cm	5.0	✓

**1000 m/Tekercs**

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
<b>Ø16 - 0.6 l/h</b>			
09200018	10 cm	6.0	✗
09200048	15 cm	4.0	✗
09200028	20 cm	3.0	✗
09200038	30 cm	2.0	✗
<b>Ø16 - 1.0 l/h</b>			
09200118	10 cm	10.0	✗
09200148	15 cm	6.5	✗
09200128	20 cm	5.0	✗
09200138	30 cm	3.5	✗



Cikkcsoport 09210

**POLITAPE CSEPEGTETŐSZALAG - FOLYTONOS LABIRINTUSSAL**

Üzemi nyomás: 0.7- 1.0 bar

**8 mil / 200 µm 2500 m/Tekeracs**

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
<b>Ø16 - 0.6 l/h</b>			
09210010	10 cm	6.0	✗
09210040	15 cm	4.0	✗
09210020	20 cm	3.0	✗
09210030	30 cm	2.0	✗
<b>Ø16 - 1.0 l/h</b>			
09210110	10 cm	10.0	✗
09210140	15 cm	6.5	✗
09210120	20 cm	5.0	✗
09210130	30 cm	3.5	✗
<b>Ø16 - 1.5 l/h</b>			
09210310	10 cm	15.0	✗
09210340	15 cm	10.0	✗
09210320	20 cm	7.5	✗
09210330	30 cm	5.0	✗

**1000 m/Tekeracs**

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
<b>Ø16 - 0.6 l/h</b>			
09210018	10 cm	6.0	✗
09210048	15 cm	4.0	✗
09210028	20 cm	3.0	✗
09210038	30 cm	2.0	✗
<b>Ø16 - 1.0 l/h</b>			
09210118	10 cm	10.0	✗
09210148	15 cm	6.5	✗
09210128	20 cm	5.0	✗
09210138	30 cm	3.5	✗

Cikkcsoport 09215

**10 mil / 250 µm 2000 m/Tekeracs**

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
<b>Ø16 - 0.6 l/h</b>			
09215020	20 cm	3.0	✗
<b>Ø16 - 1.0 l/h</b>			
09215120	20 cm	5.0	✗

Cikkcsoport 09218

**12 mil / 300 µm 1500 m/Tekeracs**

Cikkszám	Távolság	l/h/m	Raktár
<b>Ø16 - 0.6 l/h</b>			
09218020	20 cm	3.0	✗
09218030	30 cm	2.0	✗
<b>Ø16 - 1.0 l/h</b>			
09218110	10 cm	10.0	✗
09218120	20 cm	5.0	✗
09218130	30 cm	3.5	✗

**ELŐNYÖK**

- Speciális alakú csepegtetőtestek az egyenletes vízkijuttatás érdekében
- Dupla vízsűrítés 110 db precíziós lyukon keresztül
- A precíziós vágású rések meggátolják a visszaszívást és a gyökérzet benövését
- A turbulens áramlású labirintus csökkenti az eltömődés veszélyét
- Változatos falvastagsággal, csepptest kiosztással, vízkibocsátással és tekereshosszban elérhető
- Tökéletes kivitel a nagyobb megbízhatóság érdekében
- Jól látható fehér csík jelölés a csepegtetőnyílások oldalán, a jobb felismerhetőség érdekében
- Nagy szakítószilárdság és repedés elleni védelem
- Erős és kopásálló anyag, ami ellenáll a talaj által okozott károsító hatásoknak
- Sokoldalúságának és megbízhatóságának köszönhetően könnyű telepíteni, ami időt és pénzt takarít meg
- ISO 9261 szabványnak megfelel

**Idomok és csapok csepegtetőöntözéshez**

• Biztonságos és gyors beépítés csepegtetőöntözéshez

• Egyszerű és könnyű szerelés, nem igényel speciális eszközöket

• Nagyobb védelmet biztosít egyenletlen talajon is

• Kifejezetten alacsony nyomású felhasználáshoz

• A rögzítő gyűrűs szalagidomok nem használhatók labirintus típusú cseppszalagokhoz (PoliTape).

Szalagidomok

További információ az oldalról **57**

Hengeres MINI csapok

További információ az oldalról **65**

Hengeres csapok

További információ az oldalról **68**